

PERGO®


Fargematchet sokkelist – vannbestandig
Teknisk Dataark - Norsk

TEKNISK DATAARK - UTGIVELSE 07.2023

Fargematchet sokkelist – vannbestandig

Generell Informasjon

Vannavvisende parkettlister som matcher fargen på gulvet. Enkel å montere med vårt Multigluelim. Bruk PE-skumplaststrimmelen og Aqua Sealant for å oppnå en vanntett finish.

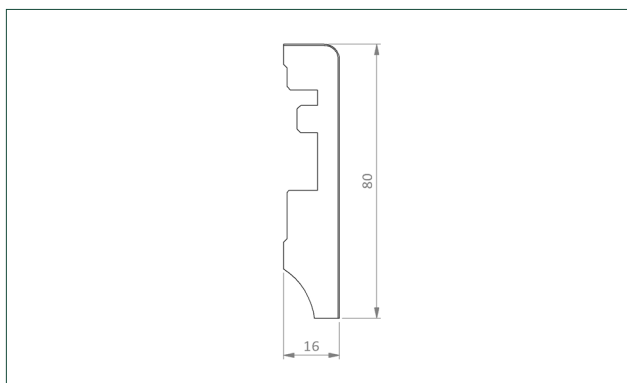

INNHold

6 gulvlister

SAMMENSETNING

Fuktbestandig MDF-kjerne (grønn) med ekte trefinér

FARGE

Fargematchet

Emballasje

Kartonger og krympeplast

-

Fargematchet sokkelist – vannbestandig

BESTILLINGSKODE	DIMENSJONER
PGWPPSKR(-)MM	2400 x 16 x 80 mm

Aktuelt For

Gulvseriene Lofoten, Svalbard og Falster.

Gulvet må kunne utvide seg og trekke seg sammen på alle sider. Derfor må det være et ekspansjonsgap på alle sider av gulvet, rundt rør, dørterskler og under dørkarmer. Den nøyaktige størrelsen på ekspansjonsgapet avhenger av gulvtypen. Se installasjonsdokumentasjonen for ditt Pergo-gulv for å finne riktig størrelse på ekspansjonsgapet. For å fullføre denne glipen tilbyr vi andre gulvlist og profilserier.

Fargematchet sokkelist – vannbestandig

Funksjoner

Pergo-tilbehør er spesielt utviklet for Pergo-gulv.

- **Perfekt matchende farger**

Gulvlistene og profilene våre matcher fargen på alle gulv.

- **Ripe- og slitasjebestandig topplag i ekte finér**

Gulvlister og profiler beskyttes mot daglig slitasje.

- **Vannbestandig**

Vannavvisende gulvlister som passer perfekt til ditt Pergo Lofoten-, Svalbard- og Falster-gulv.

- **Pergo-garanti**

Gulvlistene leveres med samme garanti som gulvet.



Fargematchet sokkelist – vannbestandig

Installasjon

Den vannbestandige parkettlisten kan monteres på følgende måte:



1. De vannbestandige parkettlistene kan festes med vår Multiglue. Dette multifunksjonelle limet er spesielt utviklet for installasjon av Pergo-tilbehør.
Bestillingskode: PGGLUE290
2. Bruk skumstrimmelen (NEFOAMSTRIP20) og Aqua Sealant (PGKITTRANSP) til å tette ekspansjonsglipen slik at det ikke trenger vann inn bak listene og under gulvet.
3. Sørg for å bruke et skarpt sagblad når du gjærer gulvlistene. Avslutt kuttete kanter med gjæringsbinding og aktivator.