PERGO
VINYL PLANKS & TILES

TEKNISK DATABLAD

Utgivelse 07/2026

DIMENSJONER

		GLOMMA PAD PRO [V4431(-)]	VORMA PAD PRO [V4524(-)]	ISEFJORD PAD PRO [V4422(-)]
FORMAT		**Medium Plank**	**Herringbone**	**Medium Tile**
Bredde	EN 17539:2021-08	209 mm	126 mm	428 mm
Lengde	EN 17539:2021-08	1494 mm	630 mm	856 mm
Antall planker pr pakke		6	10	6
m² pr. pakke		1,873 m²	0,794 m²	2,198 m²
Vekt per pakke		15,7 kg	6,7 kg	18,4 kg
Not og fjær		Uniclic®-skjøt	Unizip®-skjøt	Uniclic®-skjøt
Total mass per unit area	EN ISO 23997:2012-02	8241 g/m²		
Total tykkelse	EN 17539:2021-08	6 mm (= 5+1 mm attached underlay)		
Overflatebehandling		Avansert PU - top sjikt med TitanV™ teknologi		
Faser		Genuine		

PANELOPPBYGGING

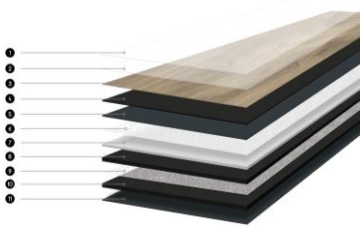

1 Toplack
2 PVC járólapréteg
3 PVC dekorlager
4 PVC slagtålig vinylkärna
5
6
7 PVC balansering med 2 glasfibers
8
9
10
11 Pad: 1 mm tverrbundet polyetylen som underlag

FABRIKKGARANTI

	METODE	PARAMETERE		VERDIER
Bruksklasse	EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05		Klasse	23 - 33
Produktnorm	EN 16511:2023-05			
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Sertifisert selskap	NB 0493 - Centexbel	DOP: se etikett på pakningen
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Approved body	AB 8515 - Centexbel International Ltd.	
Garanti	Boligformål	Se garantibetingelsene		Livstid
	Kommersiell bruk	Se garantibetingelsene		5 år - På forespørsel opp til 15 år

GENERELLE DATA

	METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	PERGO-VERDIER
Squareness & straightness	EN 17539:2021-08		q_{max}≤0,20 mm s_{max}≤0,30 mm/m	q_{max}≤0,20 mm s_{max}≤0,30 mm/m
Lysekthet	EN ISO 105-B02:2014-08	Blåskala	Klasse ≥ 6	Klasse > 7
Variasjon i dimensjoner	EN ISO 23999:2021-11	6h ved 80 °C	≤ |0,15|%	≤ |0,15|%
Skåling	EN ISO 23999:2021-11		≤ |2| mm	Gjennomsnittlig produksjonsresultat: ≤ |1| mm
Slitestyrke	ISO 24338:2022-03, Procedure B		≥ 5000 sykluser	Gjennomsnittlig produksjonsresultat: ≥ 7000 sykluser
Slagfasthet	EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F		≥ 1600 mm	Gjennomsnittlig produksjonsresultat: ≥ 1800 mm
Ripefasthet	EN 16094:2021-06, method A and B		ΔR' ≤ 1,5 (60°)	ΔR' < 1 MSR-B1
Kontorstolhjul	EN ISO 4918:2021-03	25000 sykluser		Ingen delaminering, ingen forstyrrelser
Plassering av møbelben	EN ISO 16581:2019-06	Ben 0,1 mm/32 kg		Ingen synlig skade
Inntrykksbestandighet	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,2 mm	Gjennomsnittlig produksjonsresultat: ≤ 0,05 mm
Motstand mot flekker	EN 438-2:2016+A1:2018-12	Aceton - Kaffe - NaOH - H2O2 - Skokrem		Klasse 5 (Ingen endring)
Svelling	ISO 24336:2005-03		≤ 18%	Ingen svelling
Låsing styrke	ISO 24334:2019-07	Fmax langsiden	≥ 1,0 kN/m	≥ 1,0 kN/m
		Fmax kortsiden	≥ 1,5 kN/m	≥ 1,5 kN/m
Vannbestandighet	ISO 4760:2022-05	Kvalitativ klassning av återhämtning efter uppsvällning		Klasse 1 (Ingen endring)
		Kvantitativ klassning av återhämtning efte uppsvällning		≤ 0,02 mm
		Fogläckage		Läcker inte
Ljuddämpning	DIN EN ISO 717-2:2021-05	Trinnlydsdemping		ΔL_w = 21 dB | ΔL_{lin} = 10 dB
Gulvvarme		Lämplig för alla standard värmesystem i cementundergolv. Begränsad tillämpning för värmefilm eller liknande alternativ. Max temperatur < 27 c, Se separat läggningsanvisniong.		

MILJØ, HELSE OG SIKKERHET

	METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	PERGO-VERDIER
EPD				
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-09272
Finnish Building Emission				M1: Svært lav avgassing, ingen luk
Formaldehydavgassing	EN 717-1:2004-10	Ingen formaldehyd tilført under produksjonen	E1 (≤ 0,124 mg/m³)	< Målbart nivå
Indoor Air Comfort Gold				IACG-543-01-02-2025
TVOC 28 dager	ISO 16000 part 9-6	AgBB krav etter 28 dager <1000 µg/m³		< 20 µg/m³
Brannklassifisering	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Varmemotstand	EN 12667:2001-01			0,035 m² K/W
Sklisikring	EN 13893:2002-11		µ ≥ 0,30	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R10
	BS EN 16165:2021 Annex C (UKSRC	Våt		Lavt sklipotensial (PTV96 ≥ 36)
		Tørke		Lavt sklipotensial (PTV96 ≥ 36)
	UNE-EN 16165:2022 Annex C Anexo Nacional A (ES)	Våt		PTV_{57} ≥ 23
		Tørke		PTV_{96} ≥ 58
Innhold	Tungmetaller + bly/kadmium			IKKE til stede
Farlige stoffer	Kreftfremkallende, muterende eller reproduktive stoffer			IKKE til stede
REACH				Kompatibel
Mykgjører	Phtalate free plasticizer except for recycled content compliant with EU regulations			
Resirkulert innhold	Minimum 25% Pre-Consumer Recycled PVC Content			SCS-RC-20324

LEGGEINSTRUKSJONER RIGID KLIKKVINYL

VEDLIKEHOLDS

EN 14041:2004 / AC:2006
Multilayer Modular Floorcoverings
EN 16511:2023