accessories

TEKNISK DATABLAD

Pergo HEAT Vinyl Underlag

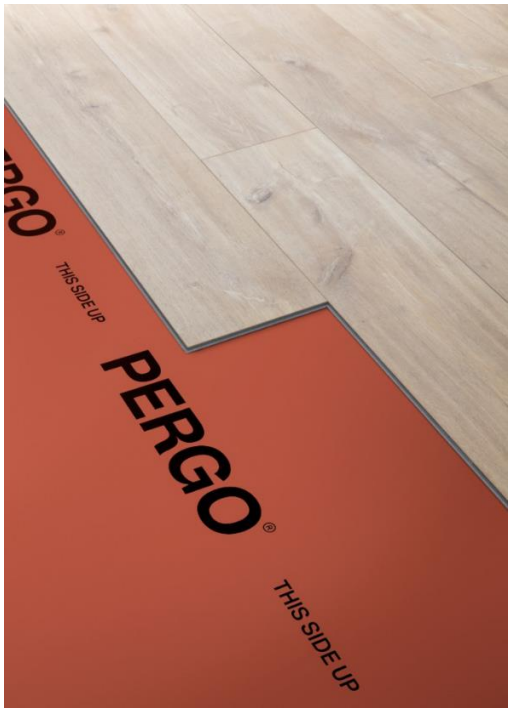

Beskrivelse:

Pergo® Heat-underlaget er et støyreduserende og utjevnende underlag som er spesielt utviklet for bruk under Pergo® *rigid click*- og *flex click*-gulv.
Heat-underlaget:

- Er ideelt for rom med store temperaturvariasjoner (f.eks rom med panoramavinduer / direkte sollys).
- Er utviklet for å jevne ut mindre ujevnheter i undergulvet.
- Absorberer trykk permanent uten å deformeres
- Øker stabiliteten til gulvet i områder med mye trafikk.
- Reduserer romklang og transport av lyd
- Gjør monteringen enklere.
- Er perfekt for å kombineres med gulvvarme og -avkjøling.
- Vi anbefaler å bruke VARME hvis gulvtemperaturen er høyere enn 45° med flex LVT

Karakteristikker:

Produkt kode	PGVUDLHEAT10	
Farge	Rød/hvit fleece	
Form	Rull	
Tykkelse	1.55 mm	EN 823
Lengde	10.000 mm	EN 822
Bredde	1000 mm	EN 822
Kompresjonsstyrke	>450 kPa	EN 826
Brannklassifisering	B_{fl-s1}	EN 13501 – 1
Varmeisoleringseffekt	0.01 m² K/W	DIN 4108
Trinnlydsdemping	ΔLw = 16dB	ISO 10140-1
Trommelydsdemping	-30%	

Monteringstips:

1. Rull ut underlaget på undergulvet med Pergo-logoen vendt opp. Monter underlaget i remser, parallelt med monteringsretningen for gulvet. Gjør dette én remse av gangen ettersom leggingen av gulvet skrider frem.
2. Bruk fuktighetsbestandig tape til å tette skjøtene i underlaget (uten mellomrom mellom skjøtene).
3. Sørg for at underlaget blir tettpakket (uten mellomrom mellom skjøtene).
4. HEAT-underlaget har best ytelse når det brukes på et jevnt og tørt undergulv. Når det er nødvendig, bør det påføres avretningsmasse for å gjøre undergulvet slett.